




C-JET

A g ナノインクプリンター
産業用インクジェットプリンターに準じる印刷性能

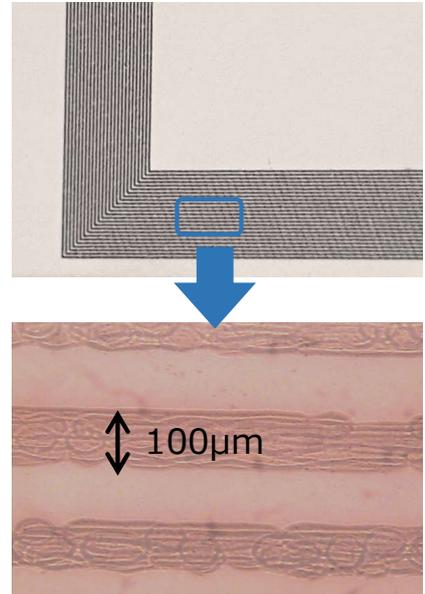

150µm未満の細線を安定的に印刷可能



インク供給システム（アルミバック）

- ・ガスバリア性の高いアルミバックを容器に採用し、印刷時・保管時でのナノインクの酸化・劣化を防ぐ。
- ・インクの取付・交換が容易
- ・インク使用量・アルミバックの交換頻度に合わせたインク容量（100~1,000mL）

Printhead	Epson printheads
Resolution	2400dpi MAX
Max Speed	3 minutes for A3 size
Print Head Height	20 cm Max
Printing Size	30 x 50 cm Max
Print Method	micro piezo print technology
Height Adjust	Electric
Distance of Print Head Printing	1-3 mm
Ink Supply System	Aluminum bag / Cartridge
Ink Consumption	15-20 ml / square m
Min Ink Drop Size	<1.5 PL
Interface	USB3.0
Rip Software	Maintop
Working Environment	Temperature 18-30 Celsius, Humidity 30-70 RH
Power	AC 110/220V, 50/60Hz, 450W
Size&Weight	L980×W750×H680 mm/95KG

※開発中のプリンターのため、予告なく仕様が変更される場合がございます。



株式会社C-INK

〒719-1121 岡山県総社市赤浜550 テクノパーク総社内
TEL・FAX : 0866-92-5111
URL : <http://cink.jp/>
e-mail : info@cink.jp

